


超音波洗浄機

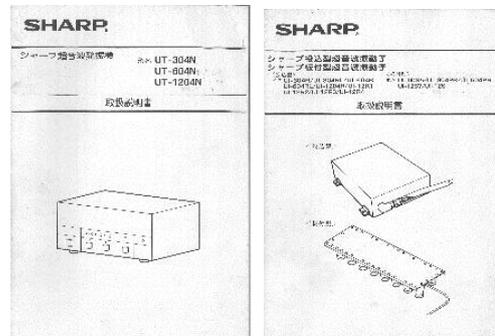

問い合わせ No.

TK-042

商品名

超音波洗浄機 発振機・振動子セット

メーカー

SHARP

型式

超音波発振機 : UT-1204N

超音波発生装置(振動子) : UI-12R1

仕様

取扱説明書 2冊付属

動作確認済み/専用すのこ付

※タンク・水槽は付属しません。

製造年月 : 2013年2月

※詳細仕様は次ページ

取扱説明書が2冊付属します。

 **常盤商事株式会社**
TOKIWA SHOJI CO., Ltd.

本社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL : 0776-36-3260 FAX : 0776-36-6136

工場 福井県福井市下江守30字流し12の1

上海事務所 NO.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.pudong Zone Shanghai China TEL:+86-21-68392376

主な仕様(メーカーホームページより抜粋)

UT-1204N(発振器)

電源	単相 200V/約 1350VA
外形寸法 (mm)	幅 300×奥行 365×高さ 168
質量	約 10kg
高周波出力	最大 1200W
回路方式	FET 電力増幅回路
変調モード	AM 変調方式
発振周波数	33～38kHz (周波数自動追尾方式)
出力調整	約 50～100%を 6 段階調整
表示	電源 ON、超音波 ON、出力用 LED、アラーム
保護機能	出力オーバー時自動発振停止、FET 回路過昇温防止
外部出力	発振停止検出
外部入力	外部駆動信号
冷却方式	強制空冷方式
周囲温度・湿度範囲	5～40℃、相対湿度 35～80% RH (結露しないこと)
外部駆動用接点定格	有接点 (接点容量 DC15～20mA 以上) を使用のこと。 (トランジスタ、トライアックなどの無接点方式は不可)
型式指定番号	第 EU-99001 号

UI-12R1(投込み振動子)

高周波入力	1200W	
適応発振機	UT-1204N/UT-1204R	
振動子ボックス外形寸法(mm)	幅	335
	奥行	410
	高さ	84
超音波放射面寸法(mm)	幅	300
	奥行	370
質量	約 15kg	
振動子	40kHz ボルト締め PZT 電歪型	
振動子ボックス材質	ステンレス鋼 SUS -304 (超音波放射面は硬質クロムメッキ処理)	
最高使用可能液温	80℃	
振動子・発振機間距離	最大 4.5 m (ブレードホース 1.5 m 含む)	